
ROSTFRITT STÅL · FÖR VINKELSLIP

Tvinnade rondellborstar

Effektiva tvinnade rondellborstar av rostfri ståltråd för rengöring av svetsfogar samt borttagning av rost och färg. Storlekar 100–200 mm.



DIAMETER	MATERIAL	STANDARD	MAX. VARVTAL
100–200 mm	Rostfritt	EN 1083-2	12 500 rpm

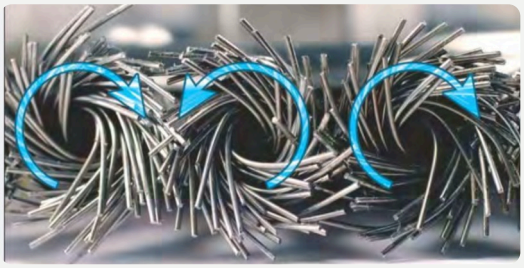

Tvinnad konstruktion

Hårt tvinnade knippen av rostfri tråd ger ett aggressivt och jämnt arbetsresultat – även på svetsfogar i aluminium.

STORLEKAR OCH BESTÄLLNINGSNUMMER

STORLEK	MAX. RPM	BEST.NUMMER
100 mm	12 500	KLH-100-*
115 mm	12 500	KLH-115-*
125 mm	12 500	KLH-125-*
150 mm	10 000	KLH-150-*
175 mm	9 000	KLH-175-*
200 mm	6 500	KLH-200-*

Centrumhål som standard 22,3 mm

* = tråddiameter, t.ex. KLH-125-0,35

Gängor: M10×1,5 · M14×2 · 5/8″-11





FINNS ÄVEN

Rondellborste, krusad rostfri tråd

För ett finare och jämnare resultat – vid rengöring och efterbehandling av ytor.

Tråddiameter **0,2 mm**

Centrumhål 22,3 mm · Storlekar och varvtal på begäran.

⚠ Överskrid inte det maxvarvtal som anges på borsten. Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd samt skyddshandskar. Använd alltid maskinens skydd.

Begär offert

Berätta om behov och mängd – vi hittar en rätt och kostnadseffektiv lösning åt dig.

TELEFON
+358 45 230 1717

E-POST
kontel.fi@gmail.com

WEBB
www.kontel.fi

Kontel Oy · Pornaistentie 650-22, 04130 Sibbo, Finland